


www.granalladora.com

ANGULAR
GRIT 

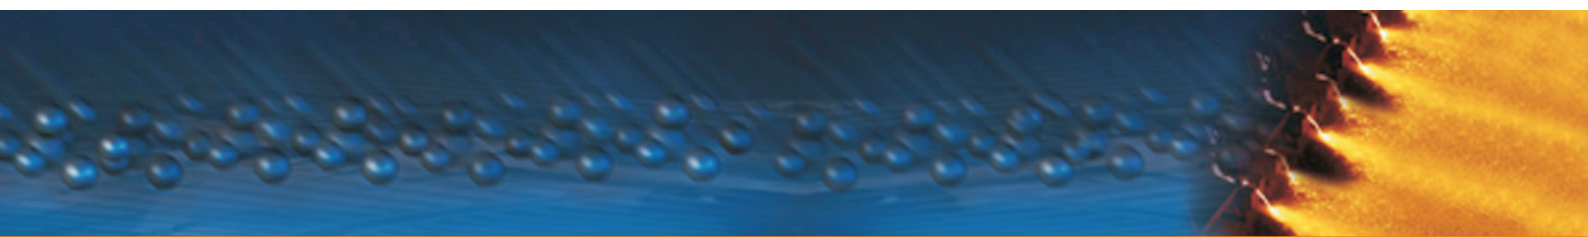

GRANALLADORA  **AMERICANA S.C.A.**

Granalla de acero

Angular (GRIT)

Nuestro abrasivo es fabricado con el grado más alto de compromiso y asegurando la calidad que siempre fue característica en nuestros productos, consecuencia de un riguroso control de fabricación, desde la selección minuciosa de la materia prima hasta el estricto control de proceso, hacen que la elección de nuestro producto se traduzca en una satisfacción garantizada para nuestros clientes, obteniendo un abrasivo de alta vida útil y alto poder de impacto, reduciendo los consumos de tiempo y energía, siendo así la mejor opción disponible en el mercado.

Abertura de Tamiz ASTM E 11-70		Especificación Granulométrica de Granalla Angular SAE								
Tamiz N°	(mm)	G 12	G 14	G 16	G 18	G 25	G 40	G 50	G 80	G 120
8	2.360	0	-	-	-	-	-	-	-	-
10	2.000	-	0	-	-	-	-	-	-	-
12	1.700	80% mín	-	0	-	-	-	-	-	-
14	1.400	90% mín	80% mín	-	0	-	-	-	-	-
16	1.180	-	90% mín	75% mín	-	0	-	-	-	-
18	1.000	-	-	85% mín	75% mín	-	0	-	-	-
25	0,710	-	-	-	85% mín	70% mín	-	0	-	-
40	0,425	-	-	-	-	80% mín	70% mín	-	0	-
50	0,300	-	-	-	-	-	80% mín	65% mín	-	0
80	0,180	-	-	-	-	-	-	75% mín	65% mín	-
120	0,125	-	-	-	-	-	-	-	75% mín	60% mín
200	0,075	-	-	-	-	-	-	-	-	70% mín

Composición química

Carbono	0,80 % - 1,2 %
Manganeso	0,60 % - 1,2 %
Silicio	0,40 % Mínimo
Azufre	0,05 % Máximo
Fósforo	0,05 % Máximo

Dureza: S 40-51 HRC / M 47-56 HRC / L 54-61 HRC / H > 61 HRC

Microestructura: martensita revenida fina y uniforme

Densidad: 7,3 gr/cm³

Packaging

Bolsas de 25 kg.

Pallets de 1000 Kg. - 40 bolsas de 25 kg.

Tambores metálicos - 800 kg.

Bolsones - 1000 Kg

Hipolito Yrigoyen 4774 - (B1604CMU) - Florida - Buenos Aires - Argentina

Tel: (0054) 11 4760-7295 | e-mail: info@granalladora.com
Fax: (0054) 11 4760-9033 | Web Site: www.granalladora.com